

**Ideal für die
rationelle Reinigung**




Universalwaschautomat

FV 130 B

FV 130 BH

Gruppe
1

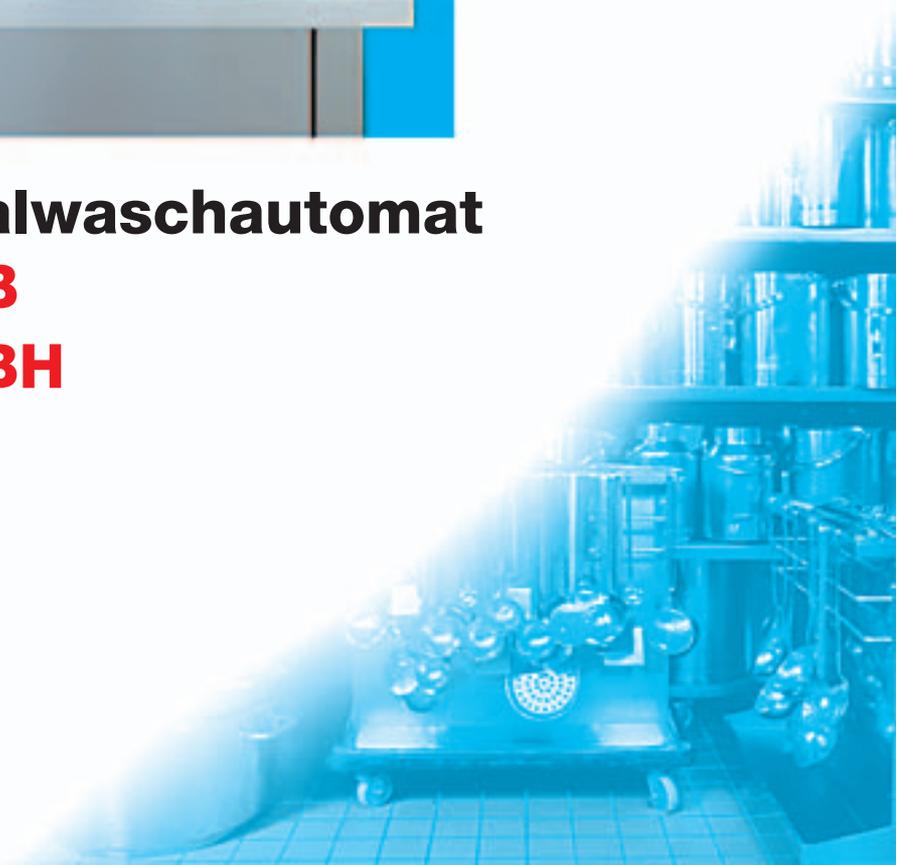

FV 130 B und FV 130 BH:

Auf Sauberkeit programmierte Universalwaschautomaten

Kompromisslos die MEIKO-Technik:

- Pflegeleichter, robuster Gesamtaufbau aus CrNi-Stahl
- Spezial-Dreharm-Wasch- und Spülsystem
- Doppelte Waschlaugenfilterung durch Siebabdeckung und Pumpensiebkorb
- Abgesetzter Waschtank mit reduziertem Tankinhalt
- Trägerkorb aus massivem CrNi-Stahl, mit praktischen, leichtgängigen Laufrollen, zur leichteren Beschickung der Maschine

- Sparsamer und umweltschonender Einsatz von Wasser, Strom, Reiniger und Klarspüler
- Vollelektronische Steuerung über leicht bedienbares Bedien-Display

Beim Öffnen der Fronttür fällt Ihnen der **große übersichtliche Innenraum** angenehm auf. Hier ist reichlich Platz für alles, was Sie den Waschautomaten anvertrauen. **Kräftig dimensionierte Waschrotoren** und die dazugeordneten Klarspül-

dreharne sind **ober- und unterhalb** des Geschirrtägers so angeordnet, dass sie mit optimalem Wirkungsgrad sämtliche Stellen des Spülgutes erreichen können. Die **übersichtlich gestalteten Waschtanks** sind mit **bequem herausnehmbaren Filtersieben** vollständig abgedeckt. Leicht zugänglich unter diesen Siebabdeckungen das Herz der Automaten, **die Hochleistungswaschpumpe**. Die Siebabdeckung und der Pumpensiebkorb sorgen für eine **zusätzliche Waschlaugenfilterung**.

FV 130 B:

- Große Einschubhöhe 600 mm

FV 130 BH:

- Vergrößerte Einschubhöhe 830 mm



Die MEIKO-Universalwaschautomaten FV 130 B und FV 130 BH werden serienmäßig mit der modernen MEIKO-Vollelektronik geliefert. Hierbei können verschiedene Funktionen, wie Programmzeiten oder

Wasch- und Spültemperaturen, über ein funktionell gestaltetes Bedien-Display gesteuert und überwacht werden. Betriebsabläufe werden optisch angezeigt.



Die abgenommene Frontplatte gibt den Blick frei auf den Schaltkasten



Universalwaschautomat FV 130 B



Universalwaschautomat FV 130 BH

Mit den MEIKO-Universalwaschautomaten FV 130 B und FV 130 BH waschen und spülen heißt, modernste Technik für sich arbeiten lassen. Rationell, umweltschonend, wirtschaftlich.


Vielseitige Profis, denen Sie Höchstleistungen beim Spülen von Pfannen, Behältern, Platten und Küchengeräten aller Art speziell für Bäckereien und Metzgereien abverlangen können.



Überlegene, dynamische Reinigungstechnik mit höchstem Wirkungsgrad garantiert das ober- und unterhalb des Korbes angeordnete Dreharmwasch- und Klarspülsystem.




Standardkorb für Töpfe, Behälter, Küchengeräte etc. Auch mit Einsätzen für Backbleche.

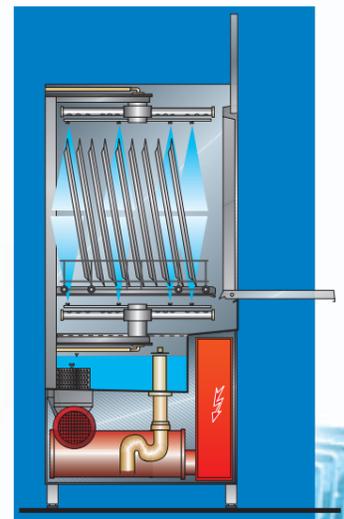

Automat mit Durchblick. Kundenorientierte Funktionalität auf einen Blick. Gut aufgeräumte Technik.



Abmessungen und technische Daten:

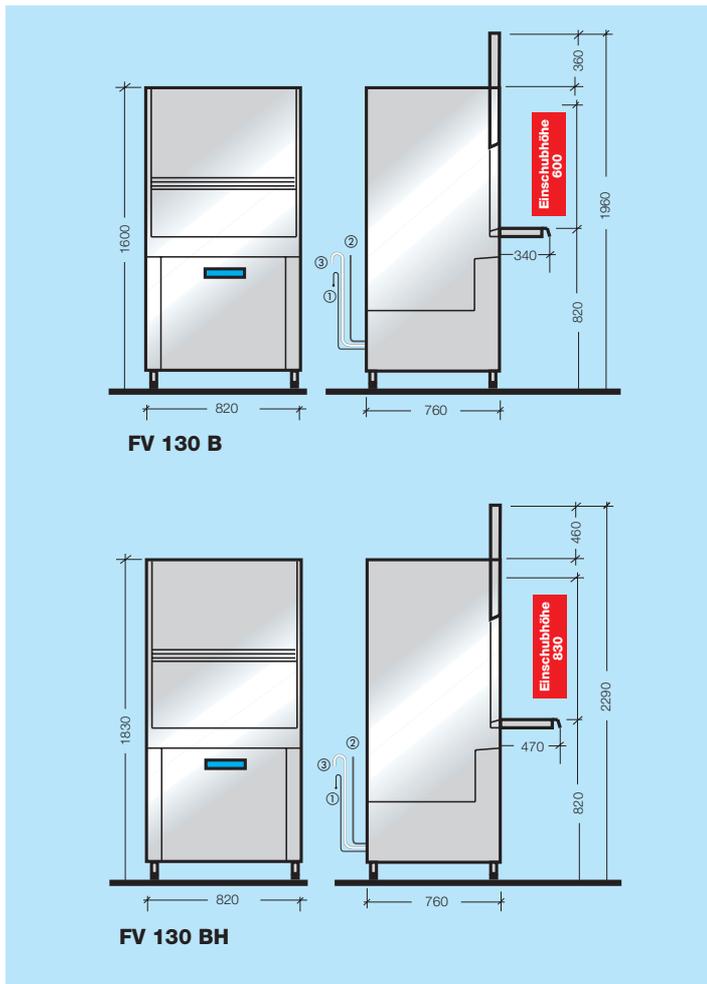

	FV 130 B / FV 130 BH
Korbabmessungen/mm	670 x 630
Theoretische Korbleistungen/h	30/15/10
Pumpenmotor kW	2,0
Tankinhalt ltr.	60
Klarspülung ltr.	4,0
Tankheizung kW	6,0
Einbauboiler bei	
45°C Zulauftemperatur kW	6,0
10°C Zulauftemperatur kW	12,0
Elektrischer Gesamtanschluss bei	
45°C Zulauftemperatur kW	8,0
10°C Zulauftemperatur kW	14,0

Elektro-Installation:

Elektroanschluss: ① Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Boiler und Tankheizung sind gegenseitig elektrisch verriegelt. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasser-Installation:

Die Automaten können ohne Zwischenschaltung von Sicher-

heitsarmaturen an das ② Frischwassernetz angeschlossen werden. Der Fließdruck muss 2,5 bis 5 bar betragen. Die Installationsvorschriften EN 1717 sind zu beachten. ③ Ablauf DN 50, bauseitiger Wandablauf max. 300 mm hoch. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Automat. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Wählbare Programmlaufzeiten der FV 130 B / FV 130 BH

Kurzzeitprogramm	= 120 Sekunden
Normalprogramm	= 240 Sekunden
Intensivprogramm	= 360 Sekunden

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Englerstraße 3 · 77652 Offenburg · Germany
 Tel.: +49 (0) 781/203-0 · Fax: +49 (0) 781/203-1274
 www.meiko.de · e-mail: info@meiko.de



Gemäss der Hygieneanforderungen der DIN 10512-H für gewerbliches Geschirrspülen.

